


STATICA SERİSİ

STATİK GERİLİM
STABİLİZATÖRLER
30-2000 kVA



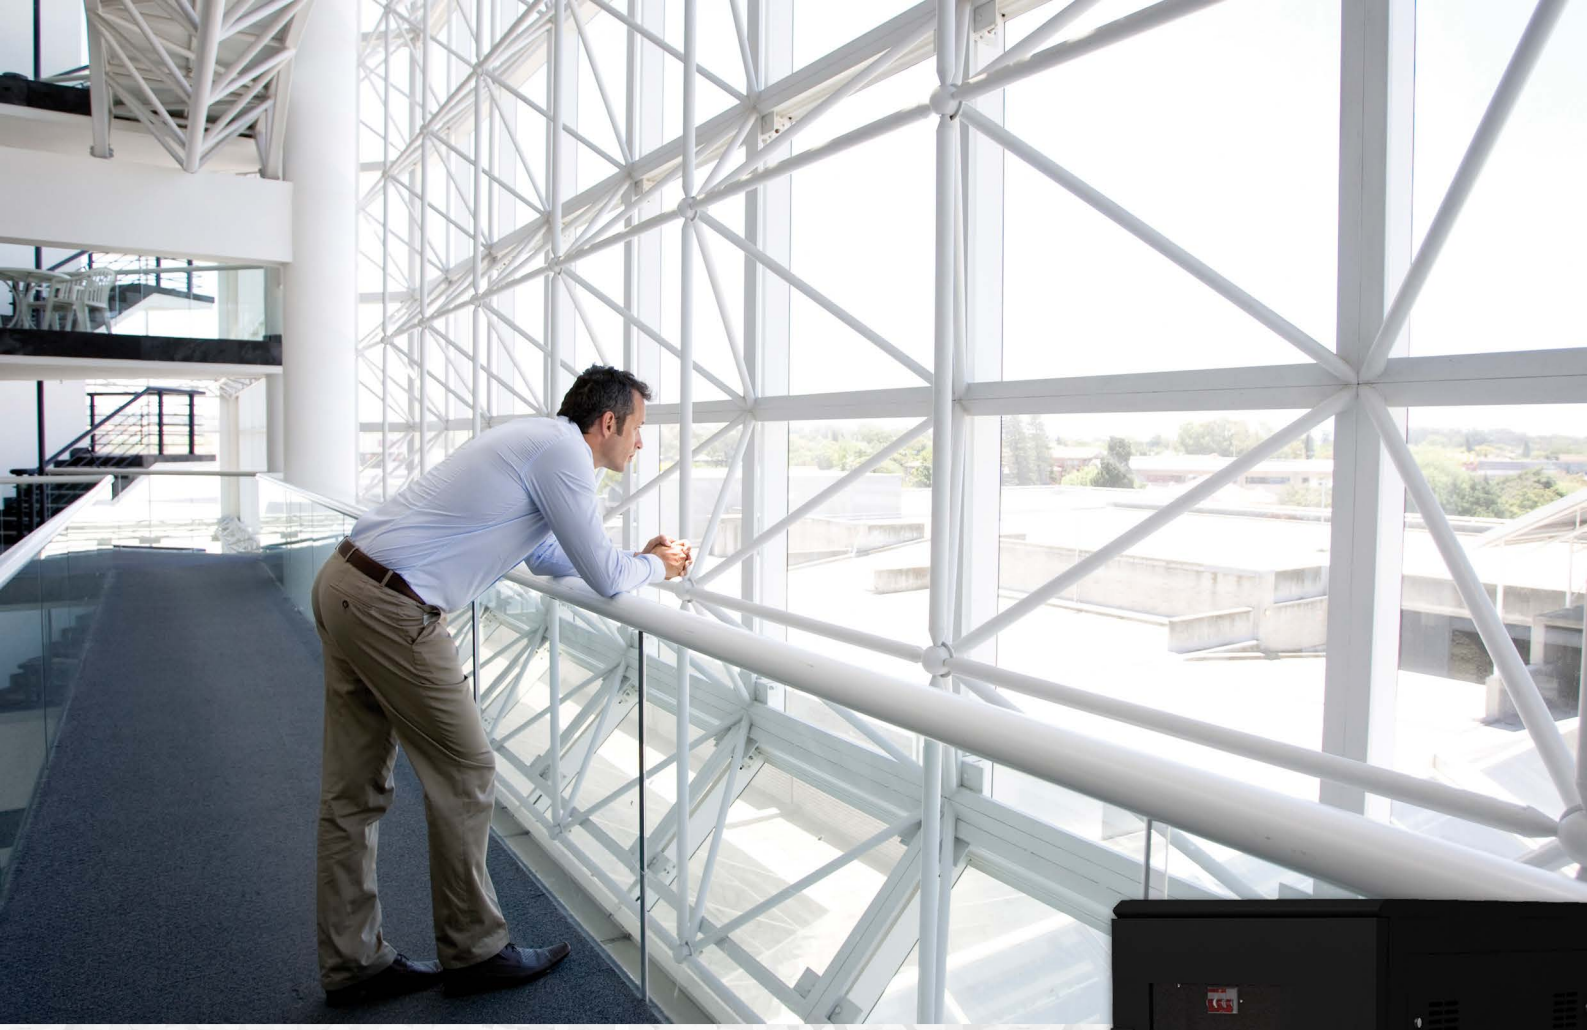

STATICA SERİSİ

Üç Fazlı Statik Gerilim Sabitleyicileri;

- Çoklu kademe otomatik dönüştürme sistemi.
- Mikroişlemci kontrol sistemi.

- 3 faz giriş / 3 faz çıkış
- Hassas ve hızlı TRUE RMS radyasyon modülü
- 20 mili saniyelik okuma
- Hızlı düzenleme modülü
- İyileştirilebilir çıktı düzenleme yapısı
- Güç parametrelerini okuma
- Modüler kart yapısı
- Bakım gerektirmeyen yapı
- Yük altında ne olursa olsun çalışabilme
- Doğrusal Olmayan Yükü Ayırt Etme Yeteneği ve kısa devre
- Kısa devre olması durumunda sigorta atmasını önler
- Kısa devreden tekrar çalışma
- 2 yıl garanti
- 10 yıl yedek parça desteği



Statica Serisi

Specifications

MODEL	3310	3315	3320	3330	3345	3360	3375	33100	33120	33150	33200	33250	33300	33400	33600	33800	331000	332000	
Güç kVA	10	15	20	30	45	60	75	100	120	150	200	250	300	400	600	800	1000	2000	
Giriş																			
Giriş Voltajı Bant Geniřlięi	300-480 VAC																		
Çalıřma Frekansı	47 / 65 Hz																		
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım termik sigorta ve ani aşırı yük koruması																		
Çıkıř																			
Çıkıř Voltajı	380 / 400 / 415 VAC +N ± 3% to 4%																		
Fazla Yükleme	10 Sec. 200% Load / 500% Load 20 ms																		
Düzeltilme hızı	1000 Volt / Sn																		
Seçenekler	Faz dönme koruması, nötr koruma, dalgalanma koruması, termik manyetik kırıcı, modbus.																		
Çıkıř koruması	Kısa devre, aşırı yük, aşırı akım elektronik koruması, açma kontrolü ile yükü korur																		
Çalıřma Prensipleri																			
	Mikroiřlemci kontrollü, tam otomatik, statik, yarı iletken elektronik yapı																		
Kontrol Paneli																			
Ekran ve Düğmeler	Ekran																		
Uyarı Mesajı	Giriş Düşük / Yüksek, Düşük / Yüksek Çıkıř, Fırın Sıcaklıęı (Smart Fan Sistemi)																		
Meas.Deęer İzleme	Çıkıř Gerilimi, Şebeke Gerilimi																		
Dıřarı Sınırı Korumak	Standart																		
Dıřarı Limit Korumak	Standart																		
Düzenleme Gerilimi	Standart																		
Genel																			
Toplam Verimlilik	> 97% (Tam Dolu)																		
Mekanik ByPass	Elle Kumandalı Şebeke - Voltaj Regülatörü Seçici PAKO ŞALTER // Mandallı Anahtar OF / ON																		
Koruma Seviyesi	IP20 (IP65 opsiyonel)																		
Çevresel																			
Çalıřma Sıcaklıęı	-10 °C / 40 °C																		
Depolama Sıcaklıęı	-25 °C / +60 °C																		
Baęıl Nem	<95%, DIN (40040)																		
Çalıřma Yükseklięi	<3000m																		
Gürültü Seviyesi	<55 dBA (1m'den)																		
Boyutlar																			
YxGxD (cm)	117 x 41 x 64		117x41x68		127x41x68		138 x 50 x 68		142 x 60 x 88		145 x 120 x 195		160 x 140 x 120		175x180x120		195 x 240 x 154		
Ağırlık (kg)	130	170	130	130	170	210	230	250	270	300	760	830	900	1000	1100	1150	1650	3300	3500



The company reserves the right to change specifications and designs without notice.

www.innovasis.com.tr