


SERVOREX 11 SERİSİ

TAM OTOMATİK
TEK FAZ

SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ
1-50 kVA



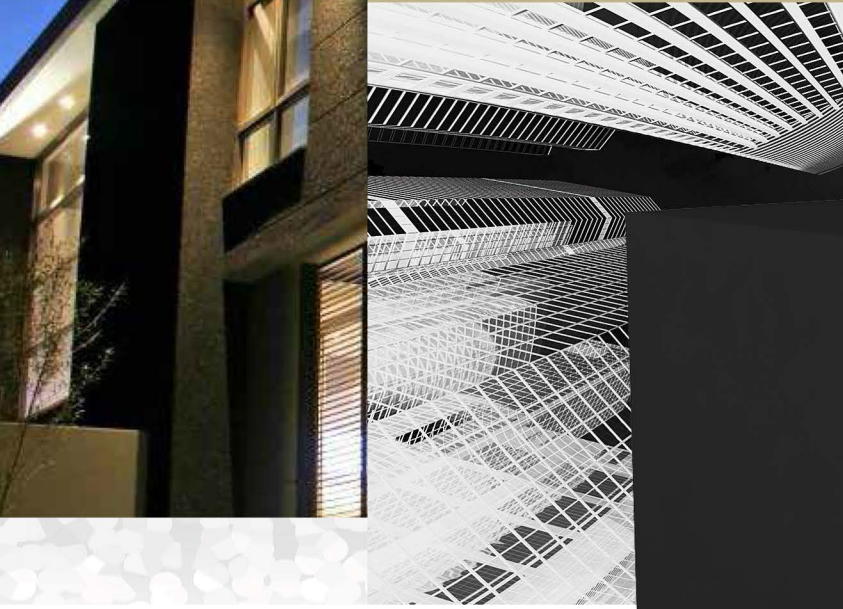

SERVOREX 11 SERİSİ

Voltaj regülatörleri servo sürme yapısına sahip, mikro işlemci kontrollü kritik yüklerdeki tüm voltaj dengesizliklerini düzelteren elektronik cihazlardır.

- Servo Motor Kontrollü
- Dalganmalara hızlı tepki
- Kararlı çıkış voltajı için mükemmel stabilizasyon
- Tüm modellerde yüksek verim
- Kısa devre koruması
- Troid dizayn trafo kullanımı
- Değişken yüklerde çalışabilme özelliği
- Arıza durumunda "Şebeke" ye geçebilme (by-pass Anahtarı)
- Geniş giriş voltaj aralığı çalışma opsiyonu
- Düşük-Yüksek gerilim koruması (kesici ops.)
- Çıkış izolasyon trafo opsiyonu
- Yüksek koruma seviyeli IP opsiyonu
- 2 yıl tam garanti.
- 10 yıl yedek parça temin garantisi.



Servorex 11 Serisi

Teknik Özellikler													
MODEL SRX	1101	1102	1103	1105	1107	1110	1115	1120	1125	1130	1140	1150	
Güç kVA	1	2	3,5	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	
Giriş													
Giriş Voltaj Düzeltme Aralığı	160 - 260 / 110 - 240 VAC (opsiyonel)												
Çalışma Frekansı	47 / 65 Hz												
Şebeke Giriş Koruması	Şebeke ve Yüksek Gerilim Koruması (opsiyonel)												
Çıkış													
Çıkış Voltajı	220 / 230 / 240 VAC RMS \pm 1%-2%												
Aşırı Yükleme	10 Sn. 200% yükte												
Düzeltme Hızı	~ 90 Volt / Sn.												
Çalışma Prensipleri													
Serve Motor, Mikro İşlemci Kontrollü, Tam Otomatik													
Genel													
Soğutma	Smart Fan System												
Ön Panel Fonksiyonları	TRUE RMS Panel Voltmetre ile Çıkış Gerilimi, Şebeke Gerilimi İzleme												
Toplam Harmonik Bozulma	-												
Toplam Verim	> 96%												
Mekanik By-Pass	Elle Kumandalı Şebeke - Voltaj Regülatörü Seçici PAKO ŞALTER // Mandallı Anahtar OF / ON												
Koruma Seviyesi	IP 20												
Çevresel													
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C												
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / +60 °C												
Bağıl Nem	<90%, DIN (40040)												
Çalışma Yüksekliği	<2000m												
Gürültü Seviyesi	<50 dBA (1m'den)												
Boyutlar													
YxGxD (cm)	30 x 45 x 37			30 x 55 x 37			32x60x40	75 x 50 x 50			75 x 50 x 60		
Ağırlık (kg)	25	28	29	30	34	47	55	95	110	130	155	180	



The company reserves the right to change specifications and designs without notice.

www.innovasis.com.tr